SafetySign.ir

ایمن دقیق انگار

مجموعه تابلوها و علائم ایمنی

تابلوهای معرفی فضای فیزیکی

نمایندگی های ایران خودرو



IKCO

ایران خودرو

safetysign.ir

ویرایش :

مرداد ۱۴۰۵

۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

www.safetysign.ir info@safetysign.ir





78000 - IKCO
PVC LB
14×33



78010 - IKCO
PVC LB
14×33



78020 - IKCO
PVC LB
14×33



78030- IKCO
PVC LB
14×33



78040 - IKCO
PVC ML LB
14×33



78050 - IKCO
PVC LB
14×33



78060 - IKCO
PVC LB
14×33



78070 - IKCO
PVC ML LB
14×33



78080 - IKCO
PVC LB
14×33



78090 - IKCO
PVC LB
14×33



78100 - IKCO
PVC LB
14×33



78110 - IKCO
PVC LB
14×33



78120 - IKCO
PVC LB
14×33



78130 - IKCO
PVC LB
14×33



78140 - IKCO
PVC LB
14×33



78150 - IKCO
PVC ML LB
14×33



78160 - IKCO
PVC LB
14×33



78170 - IKCO
PVC LB
14×33



78180 - IKCO
PVC LB
14×33



78190 - IKCO
PVC LB
14×33



79151 - IKCO
PVC LB
14×33



78210 - IKCO
PVC LB
14×33







78500- IKCO
PVC LB
17×45



78510- IKCO
PVC LB
17×45



78520- IKCO
PVC LB
17×45



78530- IKCO
PVC LB
17×45



78540 - IKCO
PVC LB
17×45



78550 - IKCO
PVC LB
17×45



78560- IKCO
PVC LB
17×45

زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگیر قانونی دارد

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir



78600- IKCO
PVC LB
17×45



78590 - IKCO
PVC LB
17×45

78580- IKCO
PVC LB
17×45

78570- IKCO
PVC LB
17×45



78640- IKCO
PVC LB
17×45



78630- IKCO
PVC LB
17×45

78620- IKCO
PVC LB
17×45

78610 - IKCO
PVC LB
17×45



78680- IKCO
PVC LB
17×45



78670- IKCO
PVC LB
17×45



78660- IKCO
PVC LB
17×45



78650- IKCO
PVC LB
17×45



78720- IKCO
PVC LB
17×45



78710 - IKCO
PVC LB
17×45



78700- IKCO
PVC LB
17×45



78690- IKCO
PVC LB
17×45



78760- IKCO
PVC LB
17×45



78750- IKCO
PVC LB
17×45



78740- IKCO
PVC LB
17×45



78730- IKCO
PVC LB
17×45



78800 - IKCO
PVC LB
17×45



78790- IKCO
PVC LB
17×45



78780 - IKCO
PVC LB
17×45



78770- IKCO
PVC LB
17×45







78820 - IKCO
PVC LB
17×45



78810 - IKCO
PVC LB
17×45



79520- IKCO
PVC LB
14×33



79510- IKCO
PVC LB
14×33



79500 - IKCO
PVC LB
14×33



زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگیر قانونی دارد

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir



79530 - IKCO
PVC LB
14×33



79540 - IKCO
PVC LB
14×33



79550 - IKCO
PVC LB
14×33



79560 - IKCO
PVC LB
14×33



79570 - IKCO
PVC LB
14×33



79580 - IKCO
PVC LB
14×33



79590 - IKCO
PVC LB
14×33



79600 - IKCO
PVC LB
14×33



79610 - IKCO
PVC LB
14×33



79620 - IKCO
PVC LB
14×33



79630 - IKCO
PVC LB
14×33



79640 - IKCO
PVC LB
14×33



79800 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79801 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79802 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79803 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79804 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79806 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79810- IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79812 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79814 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79816 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79818 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60



79820 - IKCO
PVC ML LB PS BN
10×60

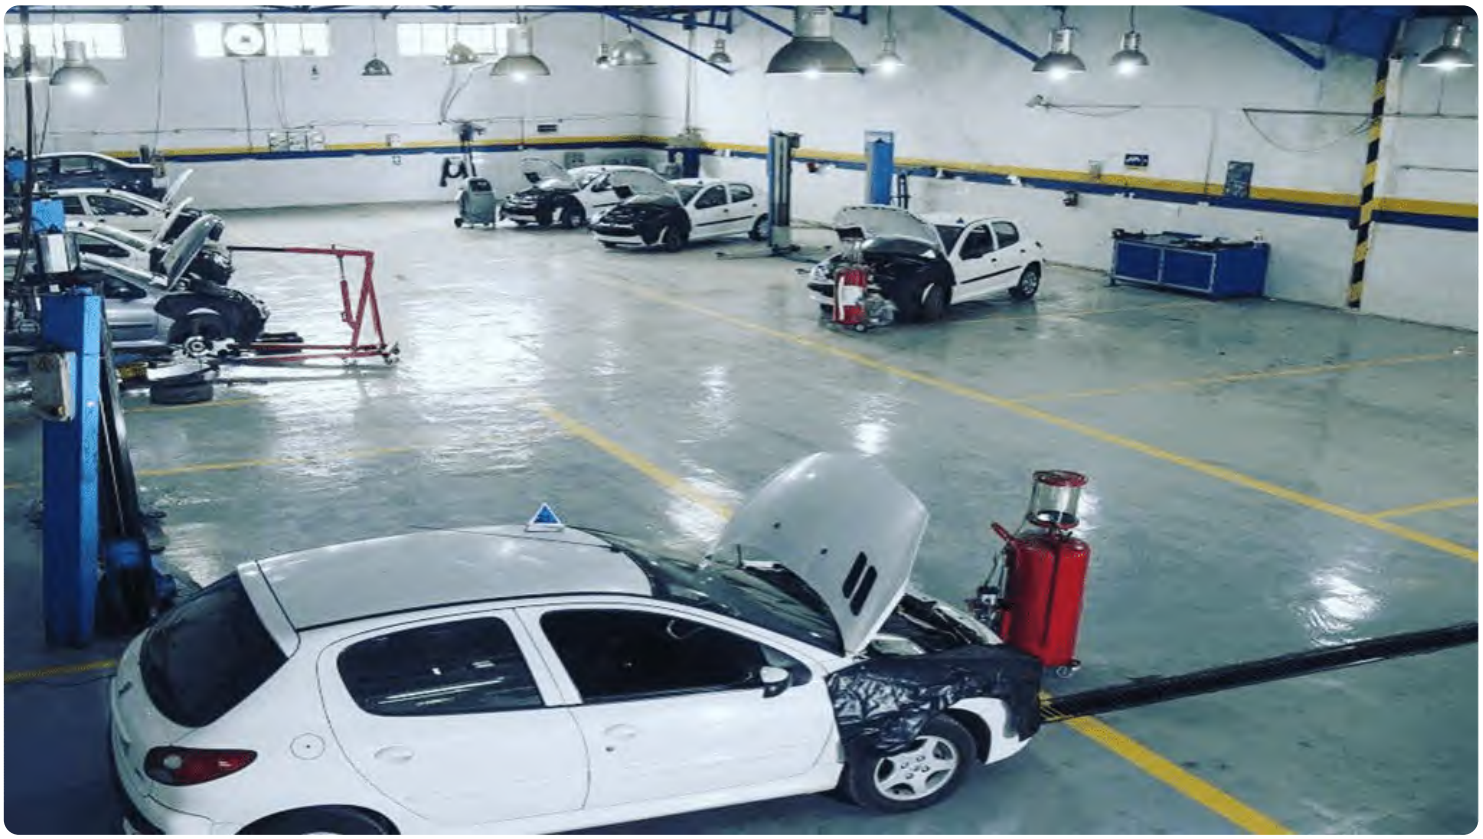

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگیر قانونی دارد



79992-Fa
PVC ML LB PS BN
30×45 45×60 60×90



79991-Fa
PVC ML LB PS BN
30×45 45×60 60×90



79900
ML LB BN
96×200



79994-Fa
PVC ML LB PS BN
30×45 45×60 60×90



79993-Fa
PVC ML LB PS BN
30×45 45×60 60×90





79996-Fa
PVC ML LB PS BN
30×45 45×60 60×90



79995-Fa
PVC ML LB PS BN
30×45 45×60 60×90



11001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11246-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11303-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11911-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12103-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12504-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12601-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12702-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12861-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12922-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



13881-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



14101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



14201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



14971-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15111-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15231-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15232-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15233-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15571-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15572-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15851-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰



16951-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



16901-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



16581-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



16501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



16301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

16001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18091-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17331-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17051-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17021-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18471-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18451-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18321-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18131-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19200-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19180-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19170-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19150-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19140-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir



20771-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



20751-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



20731-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



20721-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

20509-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

20503-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21251-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21196 -Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21103-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21003-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

20781-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



22351-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21951-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21881-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21551-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

21441-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22552-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22471-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22421-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22371-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22361-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

22651-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23231-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23211-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23206-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23081-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22901-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

22701-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24005-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24002-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23931-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23681-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23281-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23251-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24151-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



10000-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



25801-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



25051-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



25001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد



26651-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26481-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26411-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26351-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27371-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26781-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26771-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26701-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



27652-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27572-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27551-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

27531-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

27461-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

27421-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



29311-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



29131-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



28951-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

28912-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

28911-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

27681-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد



30001-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



30121-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



30131-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



30136-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



30141-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31001-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31016-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31031-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31091-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31151-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31201-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32451-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32505-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32506-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32721-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33001-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33071-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33201-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33611-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34101-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34151-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34201-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34351-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34551-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



37501-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



37301-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



36751-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		

35581-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		

35001-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		

34801-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



39401-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



39351-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



38451-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



37651-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



37711-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



37601-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



42105-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



41151-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



41121-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



32001-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



41101-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



39551-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		





51706-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51656-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51606-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90

51346-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90

51306-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90

51106-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52206-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52106-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52006-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51906-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51856-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51806-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



53056-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52802-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52456-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52406-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52306-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52256-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



53451-Fa
PVC ML LB PS BN
15×30 21×45 30×60



53421-Fa
PVC ML LB PS BN
15×30 21×45 30×60



53375-Fa
PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53330-Fa
PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53325-Fa
PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53220-Fa
PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53205-Fa
PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



60301-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60501-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60601-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60701-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60751-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62501-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62601-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62606-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62861-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62862-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62505-Fa
PVC ML LB PS BN
5×10 7×15 10×21
15×30 21×45 30×60



62506-Fa
PVC ML LB PS BN
5×10 7×15 10×21
15×30 21×45 30×60



62871-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62872-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65001-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65051-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



63120
PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



65501-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65511-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65706-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



65911-Fa
PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



63220
PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰



83002-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



70301-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



70401-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



70621-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



70651-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



70701-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



70801-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



71001-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



72001-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



72101-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



72501-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



72761-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



72791-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



73001-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



74001-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



74501-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×30		
30×45	45×60	60×90		



82091-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×10	15×15	21×21		
30×30	45×45	60×60		



82090-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×10	15×15	21×21		
30×30	45×45	60×60		



81303-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



81300-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



81301-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



81304-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



81305-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		



81311-Fa

PVC	ML	LB	PS	BN
10×15	15×21	21×45		
30×45	45×60	60×90		

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

اتیلن گلیکول (ضدیخ)
Ethylene Glycol

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
ظروف نگهداری ماده باید کاملاً ایمن باشند. ماده را در ظروف دربسته و در محیط خنک و خشک نگهداری کنید. این ماده باید دور از مواد غذایی و تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.دور از غذا، نوشیدنی و خوراک دام نگهداری شود.

اطفاء حریق:
آب، فوم مقاوم به الکل و پودر اطفائ حریق خشک مواد خاموش کننده مناسبند. محصول قابل اشتعال است. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:
حرارت، در معرض رطوبت و آب قرار گرفتن. عوامل اکسید کننده قوی، اسیدهای قوی، بازهای قوی و آلدئیدها با این ماده ناسازگارند.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95421-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

اسید باطری
Battery Acid

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
وقتی می خواهید اسید را رقیق کنید، به آرامی اسید را به آب اضافه کنید. در صورتیکه آب را به اسید اضافه کنید گرمای شدیدی تولید می شود و امکان پاشیدن اسید به اطراف وجود دارد. از ضربات فیزیکی و آب دور باشد. از کاربیتها، کلراتها، فولمیناتها، نیتراتها، پیکریتها، پودر فلزات و سایر مواد قابل احتراق دور باشد. این ماده به بسیاری از فلزات حمله می کند و سبب آزاد شدن هیدروژن می شود.

اطفاء حریق:
قابلیت اشتعال بسیار ناچیز دارد و می توان از آن صرف نظر کرد. پودر خشک برای اطفاء مناسب می باشد. هرگز از آب استفاده نکنید زیرا آب با اسید واکنش شدید داده و مقدار زیادی فیوم اسید سولفوریک و گرما تولید می نماید.

پایداری و واکنش پذیری:
این ماده مقاوم است و در دمای ۳۴۰ درجه سلسیوس به سولفور و آب تجزیه می شود. کاربیتها، کلراتها، فولمیناتها، نیتراتها، براده فلزات و مواد قابل احتراق مواد ناسازگار هستند. با فلزات واکنش داده و تولید گاز هیدروژن می کند. با آب و مواد آلی به شدت واکنش داده و گرما تولید می کند.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95454-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

اسید کلریدریک
Hydrochloric Acid

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

از آزاد شدن بخارات و ذرات ریز این مواد جلوگيري نمائيد. درصورت امکان به صورت بسته هاي کوچك در محيطي با تهويه مناسب، حمل شوند. تجهيزات ايمني، دوش آب، چشم شوي و امکانات و تجهيزات ايمني جهت استفاده اضطراري در دسترس باشد. خنثي کردن اين ماده شيميايي توسط مواد بازي، مانند: کربنات سديم (سودا اش) و آهك صورت مي گيرد. براي جذب مقادير باقيمانده، از مواد شيميايي بي اثر مانند شن و ماسه خشك استفاده شود.

اطفاء حریق:

این ماده نمی سوزد. اما در اثر تماس با فلزات، تولید گاز هیدروژن می‌کند که مخلوط این گاز با هوا مي تواند سبب انفجار شود. این ماده آتش گیر نیست. با کمك افشاندن آب به مخزن اسید آن را از قرار گرفتن در معرض دماي بالا محافظت کنید. در صورت قرار گرفتن اسید کلریدریك در مجاورت آتش، بخارات اسيدي تشکيل مي شود.

پایداری و واکنش پذیری:

این ماده تحت شرایط معمولي پايدار مي باشد. فلزات، اکسید فلزات، آمین ها، هیدروکسیدها، آلدهیدها، اپوکسیدها، عوامل کاهنده، عوامل اکسید کننده، مواد قابل انفجار، استالدئیدها، کاربیدها، سیلیسیدها، سیانیدها، سولفیدها، فسفید و کلیه مواد آلکالي (قلیائي) مواد ناسازگار به شمار می روند. براي بيشتر فلزات بسيار خورنده است.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95469-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

بتونه سنگی
Polyester Putty

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. هنگام کار با این ماده از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کرده و از تشکیل گرد و غبار جلوگیری کنید. از تماس با پوست، چشم، بلع و استنشاق خودداری کنید. ظروف را محکم، دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید.

اطفاء حریق:

اسپری آب، پودر خشک، فوم و دی اکسید کربن خاموش کننده های مناسب هستند. دودهای سمی و بخارهای قابل اشتعال تشکیل می شود. ظرفهای در معرض آتش سوزی را با اسپری آب خنک نگه دارید در صورت آتش سوزی، دود را تنفس نکنید و از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید. از واترجت برای اطفای حریق استفاده نکنید.

پایداری و واکنش پذیری:

این محصول تحت شرایط عادی پایدار است. در دماهای بالا و در معرض شعله و حرارت قرار نگیرد.

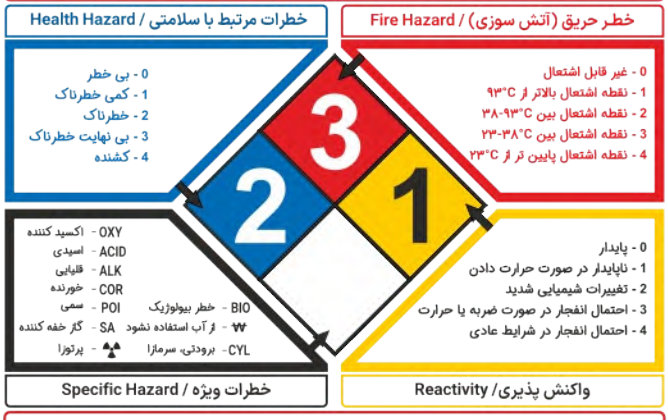

کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95803-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

بتونه فوری
Instant Putty

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید.هنگام کار با این ماده از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کرده و از تشکیل گرد و غبار جلوگیری کنید.از تماس با پوست، چشم، بلع و استنشاق خودداری کنید. ظروف را محکم، دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید.

اطفاء حریق:

اسپری آب، پودر خشک، فوم و دی اکسید کربن از خاموش کننده های مناسب هستند. ظرفهای در معرض آتش سوزی را با اسپری آب خنک نگه دارید در صورت آتش سوزی، دود را تنفس نکنید و از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:

تحت شرایط عادی پایدار است. در شرایط عادی استفاده هیچ محصول خطرناک تجزیه شده ای تولید نمی شود.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95804-H

PVC AL LB

21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

بنزین
Benzine

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسی برای محافظت اپراتور بسیار مهم است. اپراتور می بایست به کلیه تجهیزات ایمنی فردی مورد نیاز، ایمن باشد. در محیط خنک، خشک، با تهویه محیطی مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب انبار شود. محیط انبار می بایست عاری از کلیه عوامل ناسازگار مثل عوامل اکسیدکننده قوی باشد.

اطفاء حریق:

شدیداً قابل اشتعال است. در دمای اتاق سریعاً مشتعل شده، بخارات این ماده با هوا تشکیل مخلوط انفجاری می دهند. کربن دی اکساید، پودرخشک مواد شیمیایی، فوم، اسپری آب یا مه برای اطفاء حریق مناسب می باشند. آب ممکن است برای خاموش کردن این نوع حریق مؤثر نباشد، زیرا مواد را تا زیر نقطه اشتعال خنک نمی کند.

پایداری و واکنش پذیری:

پایداری معمولی دارد. از تخلیه الکتریسیته ساکن، اصطکاک، شعله های باز، گرما و سایر منابع محترق و مشتعل، دور نگه داشته شود. عوامل اکسیدکننده قوی (مثل پیروکسیدها، اسیدنیتریک و پرکلراتها) از جمله مواد ناسازگار به شمار می روند. در اثر احتراق ناقص این ماده منوکسیدکربن و همچنین کربن دی اکساید تولید می شود.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95823-H

PVC AL LB

21×30 30×45

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

پاک کننده رنگ خودرو
Clear Cleaner

تجهیزات حفاظت فردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

در یک مکان با تهویه مناسب نگهداری و انبار شود. دور از حرارت نگهداری شود. در مجاورت و نزدیکی مواد غذایی نباشد. دور از مواد قابل احتراق نگهداری شود. ظروف نگهداری ماده باید کاملاً ایمن باشند. ماده را در ظروف دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید. این ماده باید دور از مواد غذایی و تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

اطفاء حریق:

از پودر خشک، شن و دولومیت برای اطفاء حریق استفاده شود. از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:

تحت شرایط عادی نگهداری این محصول پایدار است. از گرما، شعله و سایر منابع اشتعال خودداری کنید. از تماس با عوامل اکسید کننده قوی، قلیاهای قوی و اسیدهای معدنی قوی اجتناب کنید.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95988-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

رنگ دو جزئی خودرویی
2k Car Paint

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

در حمل و انبار ایمن ماده از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل نمایید. در طول آتش، محصولات احتراق ممکن است شامل مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، هیدروژن، سیانید، اکسیدهای نیتروژن، دود متراکم و دودهای تحریک کننده یا سمی باشد. به شدت با آب بالای ۵۰ درجه سانتی گراد واکنش نشان می دهد. ظروف در بسته ممکن است هنگام گرم شدن به شدت منفجر شوند.

اطفاء حریق:

از مواد خشک، کربن دی اکسید، بخار آب فوم مقاوم به الکل استفاده شود. در مواجهه با آتش برای خنک کردن کانتینر آب اسپری شود. از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:

در شرایط نگهداری مناسب از پایداری بالایی برخوردار است. در معرض مواد اسیدی، قلیایی یا اکسید کننده های قوی به دلیل جلوگیری از واکنش های حرارت زا قرار نگیرد. در دمای بالا، محصولات تجزیه خطرناک می توانند به صورت کربن مونوکسید، کربن دی اکسید و گاز ایجاد شوند.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

96308-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

روغن ترمز
Brake Fluid

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. هنگام کار با این ماده از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کرده و از تشکیل گرد و غبار جلوگیری کنید. از تماس با پوست، چشم، بلع و استنشاق خودداری کنید. ظروف را محکم، دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید و دور از مواد غذایی و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

اطفاء حریق:

در صورت درگیر شدن مواد در آتش سوزی از مه آب استفاده کنید یا در صورت در دسترس نبودن از اسپری آب ریز،فوم مقاوم در برابر الکل، فوم استاندارد، عامل خشک (دی اکسید کربن، پودر شیمیایی خشک) استفاده کنید. از ورود آب آتش نشانی به محیط جلوگیری کنید و از اسپری آب یا مه برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی استفاده کنید.مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:

تحت شرایط عادی پایدار است.تحت شرایط عادی استفاده هیچ واکنش خطرناکی رخ نخواهد داد. ناسازگار با عوامل اکسید کننده. اکسیدهای کربن و نیتروژن از مواد حاصل از تجزیه هستند.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

96326-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

روغن صنعتی
Industrial Oil

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

از تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. بخارات یا غبار اسپری را تنفس نکنید. کرم های بازدارنده ممکن است به محافظت از نواحی در معرض پوست کمک کنند، اما پس از مواجهه نباید از آنها استفاده شود. ماده را در ظروف دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید. این ماده باید دور از مواد غذایی و تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

اطفاء حریق:

اسپری آب، فوم، پودر خشک و دی اکسید کربن مواد خاموش کننده مناسبند.از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:

ناسازگار با مواد اکسنده. سوختن این محصول باعث تولید هیدروکربن ها میشود.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

96337-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

روغن بتونه
Putty Oil

تجهیزات حفاظت فردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

تبادل هوای کافی را در اتاق های کار فراهم کنید. از تشکیل گرد و غبار جلوگیری کنید. دور از مواد ناسازگار نگهداری شود. ظروف نگهداری ماده باید کاملاً ایمن باشند. ماده را در ظروف دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید. این ماده باید دور از مواد غذایی و تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

اطفاء حریق:

از اقدامات اطفاء حریق متناسب با شرایط محلی و محیط اطراف استفاده کنید. از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:

در شرایط نگهداری توصیه شده پایدار است. هیچ ماده خاص یا گروهی از مواد احتمالاً واکنشی برای ایجاد وضعیت خطرناک نشان نمی‌دهند.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

96366-H

PVC AL LB

21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

شیشه شوی
Glass Cleaner

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

توصیه ها و دستورالعمل شرکت سازنده را به دقت مطالعه نمایید. دور از گرما، سطوح داغ، شعله، جرقه و دیگر منابع اشتعال قرار گیرد. تهویه کافی برای محیط فراهم شود. از تماس ماده با پوست، چشم ها و لباس خودداری شود. از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده شود. دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. از مواجهه با آئروسل های ماده اجتناب شود.

اطفاء حریق:

این ماده قابل اشتعال می باشد. فوم مقاوم الکلی، دی اکسید کربن، پودر خشک و مه آب برای اطفای حریق مناسب هستند. از جت آب برای اطفای این نوع حریق استفاده نشود چون موجب گسترش حریق می شود. در صورت گرما دیدن، ظروف این ماده ممکن است منفجر شود. از تنفس گازها و بخار این ماده اجتناب نمایید. محل آتش سوزی تخلیه شود. از تجهیزات تنفسی خود تامین استفاده شود.

پایداری و واکنش پذیری:

این ماده تحت شرایط نرمال، پایدار می باشد. از نور مستقیم خورشید و دمای بالا دور نگه داشته شود. ظروف تحت فشار در اثر گرمای زیاد منفجر می شوند. از مواد اکسید کننده دور نگه داشته شود. هنگام تجزیه گازهای نیتروژن، مونوکسید کربن و دی اکسید کربن آزاد می شود.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

96703-H

PVC AL LB

21×30 30×45

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

کلرید سدیم (نمک طعام)
Sodium Chloride

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
تحت گاز حفاظتی خشک نگهداری شود. ظرف را به صورت محکم مهر و موم کنید. ظروفی که در آن ها محکم بسته شده را در محیط های سرد و خشک نگه داری کنید. تحت گاز بی اثر خشک نگهداری شود. این ماده جاذب رطوبت است. از رطوبت و آب محافظت شود. ظروف را به صورت مهر و موم شده نگهداری کنید. ظروفی که در آن ها محکم بسته شده را در محیط های سرد و خشک نگه داری کنید.

اطفاء حریق:
ماده قابل اشتعال نیست. از روش های اطفای حریق که برای محصور کردن حریق مناسب هستند، استفاده شود. هنگام حریق این ماده اکسید سدیم و کلرید هیدروژن آزاد میشود.

پایداری و واکنش پذیری:
تحت شرایط توصیه شده برای انبار، پایدار است. از آب/رطوبت دور نگه داشته شود. هنگام تجزیه ماده اکسید سدیم و کلرید هیدروژن (HCl) آزاد می شود.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

97533-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

کیلر رنگ
Clear Coat Paint

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
دور از حرارت، سطوح داغ، جرقه، شعله باز و سایر منابع اشتعال نگهداری شود. سیگار کشیدن. فقط از ابزارهای بدون جرقه استفاده کنید. اقدامات احتیاطی در برابر تخلیه ساکن انجام دهید. بخارات قابل اشتعال ممکن است در ظرف جمع شوند. بخار، اسپری، دود را تنفس نکنید. فقط در فضای باز یا در یک مکان با تهویه مناسب استفاده کنید. از تماس با پوست و چشم خودداری کنید.

اطفاء حریق:
اسپری آب، پودر خشک، فوم و دی اکسید کربن خاموش کننده های مناسبند. از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:
مایع و بخار بسیار قابل اشتعال. ناسازگار با عوامل اکسنده قوی. پس از تجزیه، این محصول ممکن است اکسیدهای گوگرد تولید کند.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

97553-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

گریس
Grease

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

از تجهیزات حفاظت فردی استفاده نمایید. در زمان جابجایی، تخلیه الکترواستاتیک ممکن است خطرناک باشد. برای به حداقل رساندن خطرات از روش باندیگ و گراندینگ استفاده نمایید. از آلوده نمودن خاک یا ورود ماده به سیستم فاضلاب یا راه آبها خودداری نمایید. در صورتی که تحت فشار قرار گیرد، خطر انفجار وجود دارد.

اطفاء حریق:

از مه آب، فوم، شیمیایی خشک یا دی اکسید کربن برای اطفاء حریق استفاده نمایید. هر چند که این ماده به راحتی قابل اشتعال نمی باشد ولی می سوزد. در صورت حریق ممکن است منوکسیدکربن، دی اکسید کربن و ترکیبات آلی آزاد شود. ممکن است اکسیدهای نیتروژن، فسفر، سولفور و زینک تشکیل شود. هرگز بدون تجهیزات حفاظتی و تجهیزات حفاظت تنفسی خودتامین به منطقه حریق و فضای بسته وارد نشوید.

پایداری و واکنش پذیری:

ممکن است با اسیدهای قوی یا عوامل اکسید کننده قوی مانند کلرات ها، نیترات ها و پراکسیدها واکنش دهد. در اثر تجزیه حرارتی، آلکیل مرکاپتان و سولفید هیدروژن آزاد می شود.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

97710-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

گریس نسوز
Lithium Grease

تجهیزات حفاظت فـردی:

از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:

پس از تماس به طور کامل بشویید. این مواد را در دمای اتاق به دور از منابع اشتعال، گرما، نور مستقیم خورشید و سطوح فلزی داغ استفاده و نگهداری کنید. دور از هرگونه مواد ناسازگار نگهداری شود. ظروف نگهداری ماده باید کاملاً ایمن باشند. ماده را در ظروف دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید. این ماده باید دور از مواد غذایی و تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

اطفاء حریق:

اسپری آب، مواد شیمیایی خشک، دی اکسید کربن یا فوم توصیه می شود. این محصول قابل اشتعال نیست، اما در آتش می سوزد. ممکن است باعث ایجاد بخارات خطرناک در آتش سوزی شود. بخارات ممکن است تحریک کننده، خورنده و یا سمی باشند.

پایداری و واکنش پذیری:

تحت شرایط نگهداری نرمال این محصول پایدار است.ناسازگار با عوامل اکسنده قوی.اکسیدهای کربن، اکسیدهای فلز و ترکیبات چربی دار از محصولات خطرناک حاصل از تجزیه اند.



کمکهای اولیه:

مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

97719-H
PVC AL LB
21×30 30×45

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد